


印刷のキャンセル方法について（法科自習室）


プリンタへ誤って印刷してしまった場合の印刷の中止方法を説明します。

1. パソコンにて印刷待ちのドキュメントをキャンセルする方法

「スタート」メニューの「設定」から「プリンタとFAX」を選択します。プリンタの一覧が表示されましたら印刷したプリンタのアイコンをダブルクリックします。

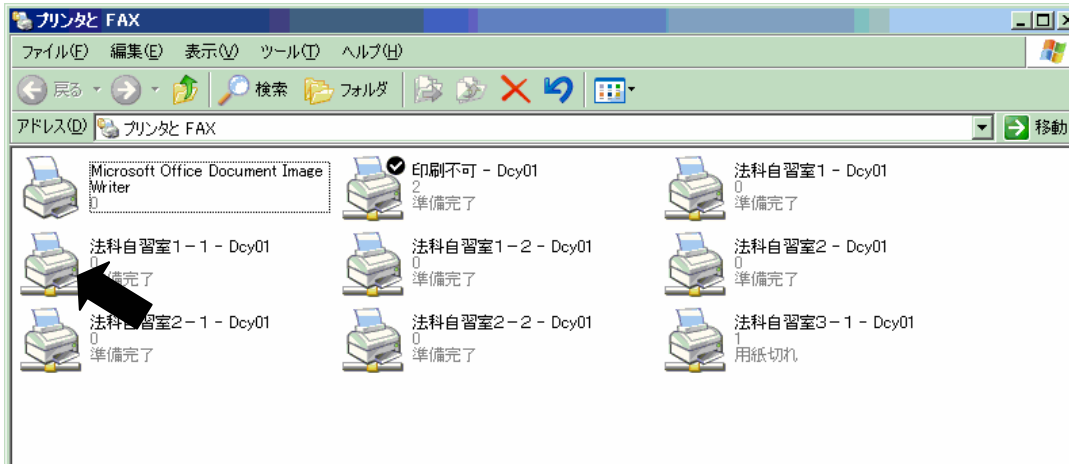


ダブルクリックするとそのプリンタに印刷待ちとなっているドキュメント（印刷物）の一覧が表示されます。

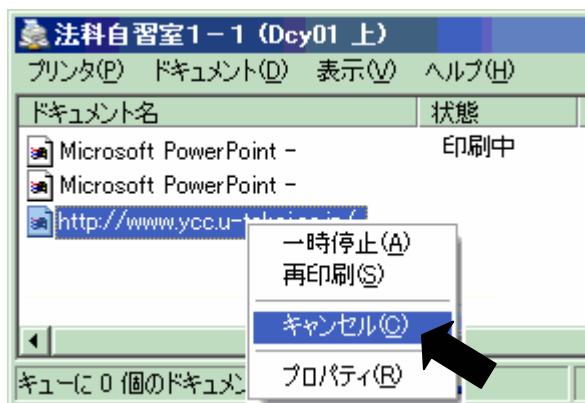


削除したいドキュメントを選択し「削除」します。削除したいドキュメントを選択し、マウスの右ボタンをクリックしプルダウンメニューを表示します。メニューの「キャンセル」を選択します。

削除できるドキュメントは「所有者」(図の中では*****とじています)が自分のユーザ名のドキュメントのみです。所有者が他のユーザ名のドキュメントは削除できません。

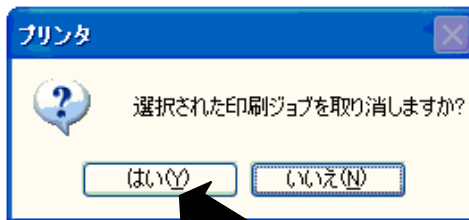

「選択された印刷ジョブを取り消しますか?」に対して「はい」を選択してください。

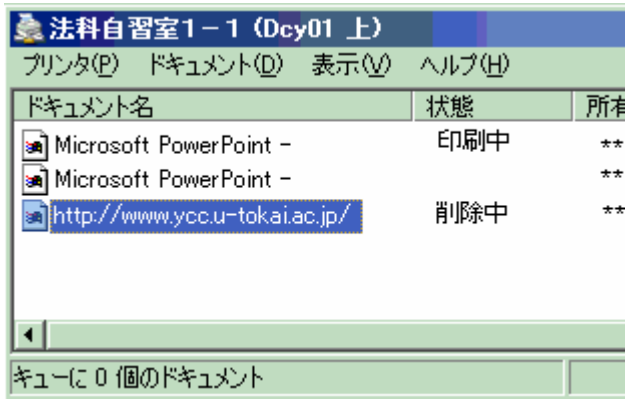

「状態」が「削除中」となり削除を開始します。
削除が終了すると一覧表示からも消えます。

また、この「キャンセル」は状態が「印刷中」でもキャンセルすることができます。

2. プリンタにて印刷中のドキュメントをキャンセルする方法

既にドキュメントが印刷中でパソコン上からキャンセルできない場合は、プリンタの操作パネルから印刷を中止します。

1) NEC MultiWriter2860N 編



リセット

[リセット] スイッチ

このスイッチは印刷ランプが消灯しているときに機能します。アラーム中も機能します。

プリンターを初期状態にする。

[シフト]スイッチを押した状態でこのスイッチを2回続けて押すと、ディスプレイに“リセットジッコウ”と表示され、未印刷データは消失し、プリンターは初期状態（電源スイッチON直後の状態）になります。リセット後、ブザーが2回鳴ります。




リセットすると、スイッチを使って変更したプリンターの設定も、初期状態（電源ON直後の状態）に戻ります。ただし、メニュースイッチを使って変更したメニューモードの内容はリセットされません。詳細は添付のプリンターソフトウェアCD-ROMに収録されている活用マニュアルの付録の「NPDの初期状態」をご覧ください。

2) EPSON LP-9100PS3 編

● [ジョブキャンセル] スイッチを押します。

印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。

<例>

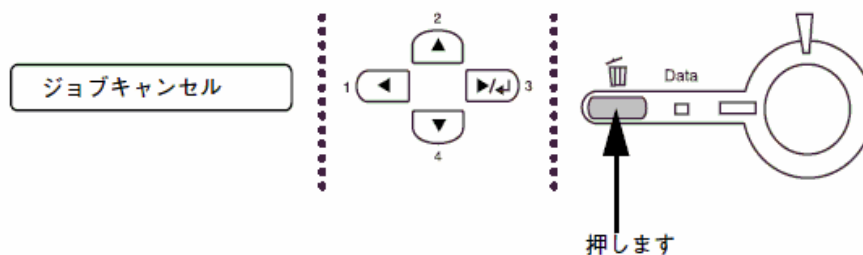

● さらにすべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約2秒間押し続けます。

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。

<例>

